



**ACIL AYDINLATMA  
VE YÖNLENDİRME**

***E ve EY 333 model 3 spotlu ürün***

***2019***

***[www.uselektronik.com](http://www.uselektronik.com)***

***[www.acilaydinlatma.us](http://www.acilaydinlatma.us)***


***[www.acilaydinlatma.org](http://www.acilaydinlatma.org)***

# US-LASA-E333 -EKSTRA MODEL



## ÜRÜN DETAYLARI

- Elektrik kesildiğinde otomatik yanar, elektrik geri geldiğinde otomatik söner. (aydınlatma şiddeti için aşağıdaki resme bakınız.)
- Spotların üçünün birden yanma süresi minimum 3 saat
- Her spot ayrı ayrı anahtarla kumanda edilir.(Kullanılmayan spotlar kapatılır.)
- Akü korumalı şarj ve deşarj sistemine sahiptir. Akü dolduğunda şarj işlemi sonlanır. Deşarj esnasında ise (elektrik kesikken, spotlar yanıyorken) akü tamamen boşalana kadar çalışmaz. Akü 8/10V seviyelerine geldiğinde sistem otomatik durur ve akü 11-12V seviyelerine geri döner . Akünün korunması için bu çok önemlidir.
- Akünün arızalandığı, değişmesi gerektiği veya şarjının az olması durumlarını gösteren kırmızı led bar bulunmaktadır. Böyle durumlarda kırmızı led bar yanıp söner dikkat çeker.
- Süreli çalıştırma yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda, spotların çalışırılığını kontrol edilir ve istenilen süre kadar lambaların yanık kalması sağlanır. Bu süreyi siz belirleyebilirsiniz. (gecikmeli sönmeye istenmemişse)
- Yada; Gecikmeli sönmeye yaptırabilirsiniz. Yanan lambaların (elektrik gelse bile) sönmelerini geciktirebilirsiniz. İstedığınız süre kadar. (Jeneratörlü ortamlarda, yada ısıtmalı lamba kullanılan yerlerde bu gecikme istenebilir.)
- Ölçüler:38cm x 13,5cm x 42cm Ağırlık: 8kg (akü dahil) Kasa: 1mm dkp saç,fırın boyalıdır
- Akıllı şarj sistemine sahiptir; Bu sistem akü şarj olana kadar her bir dakikada şarjı kesip aküyü ölçer ve ona göre şarja devam eder veya durur. Deşarj danda gene akünün tamamen boşalmasına izin vermez ve (8/10V'ta) sistemi kapatır, elektrik geri gelene kadar.
- Kumanda panelinde AC ve DC elektriğin varlığını, süreli veya gecikmeli çalışma anını, gösteren kontrol ledleri bulunmaktadır.

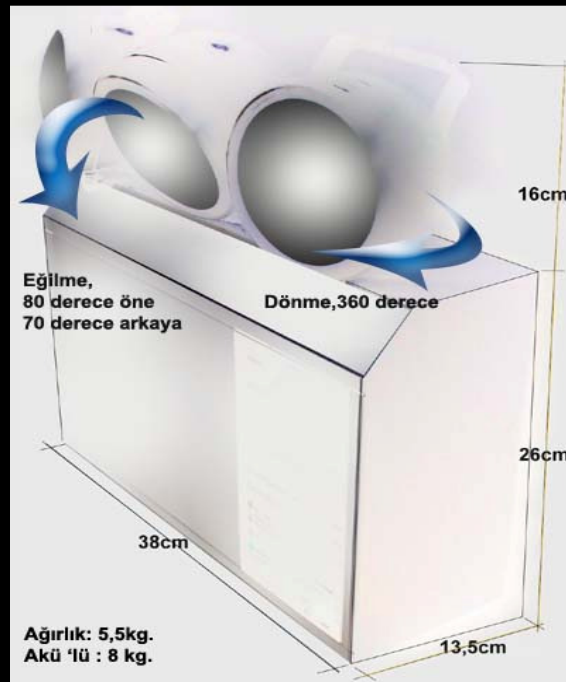

## TEKNİK VERİLER

- Spotlar: 3 adet spot, Yansıtıcı iç ayna, cam far. Sağ, sol ve yukarı aşağı hareket kabiliyetli. Her spotta üç adet 3W değerinde PowerLED bulunmaktadır. Yani her spot 9W, üç spot 27W'lık Power LED gücüne sahiptir.
- Ledler: 3W'lık PowerLED, 9 adet. Soğuk beyaz / 120 derece açı. 170lm her bir led 50000 saat ömürlü. Soğutuculu ve lensli
- Devre: Cam sigorta korumalı, 13,8V ta akü şarj kesimi. 8V ta akü deşarj kesimi
- Kumanda: Spotları devre dışı bırakma anahtarları. Yön tabelasını devre dışı bırakma anahtarı (Varsa) .Sürekli çalıştırma butonu veya test butonu vardır.
- Kontrol: Akü nün arızalandığı, değişmesi gerektiği veya şarjının az olması durumlarını gösteren kırmızı led bar bulunmaktadır.
- Çalışma şekli: Kesintide yanar ve isteğe bağlı sürekli yanar veya sürekli söner.
- Çalışma süresi: Minimum 3 saat
- Ön kasa kapağı yönlendirme levhalı olabilir.(opsiyonel)
- Kumanda kapağı plexi kaplamalıdır.
- Voltaj: 220VAC +/- %3
- Güç Tüketim: 4W
- Akü: 12VDC 7Amper
- Ebatlar: 38cm x 13,5cm x 42cm
- Kasa: 1mm dkp saç. Fırın boyalıdır.
- Ağırlık: 5,5Kg / Akü dahil 8Kg
- Çalışma ısı: -15 +50 santigrat derece
- Dış mekanda kullanılmaz.

### BU ÜRÜNÜN KARANLIK BİR DEPODA YAPMIŞ OLDUĞU AYDINLATMA ŞİDDETİ



Parıldayan ,3 spotlu ürünün önden görünüşü



### 3 SPOTLU ÜRÜNÜN TAMAMEN KARANLIK OLAN BU DEPODAKİ AYDINLATMA ŞİDDETİ